■TPR2型～6型（TVS-N2型仕様）

■TPR2型

●構成部品

①TVS-N2型　10mL～500mL
②十字型ジョイント
（スウェージロック方式）
③安全弁（ラプチャー方式）
④ラプチャー用ジョイント
⑤高温高圧型バルブ
⑥圧力計
⑦圧力計接続ノズル

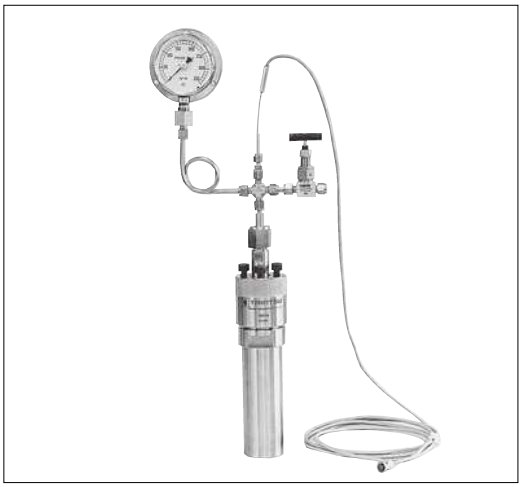

■TPR3型

●構成部品

①TVS-N2型　10mL～500mL
②十字型ジョイント
（スウェージロック方式）
③温度センサー直結方式
④高温高圧型バルブ
⑤圧力計
⑥圧力計接続ノズル

＊温度センサーは別売となります

■TPR4型

●構成部品

①TVS-N2型　100mL～500mL
②温度計保護管（上フタ溶接）
③十字型ジョイント
（スウェージロック方式）
④安全弁（ラプチャー方式）
⑤ラプチャー用ジョイント
⑥高温高圧型バルブ
⑦圧力計
⑧圧力計接続ノズル

＊温度センサーは別売となります

■TPR5型

●構成部品

①TVS-N2型　10mL～500mL
②十字型ジョイント
（スウェージロック方式）
③サンプリング管1/8”
④高温高圧型バルブ
⑤圧力計
⑥圧力計接続ノズル

■TPR6型

●構成部品

①TVS-N2型　120mL～500mL
②温度計保護管（上フタ溶接）
③十字型ジョイント
（スウェージロック方式）
④サンプリング管1/8”
⑤T字型ジョイント
⑥安全弁（ラプチャー方式）
⑦ラプチャー用ジョイント
⑧高温高圧型バルブ
⑨圧力計
⑩圧力計接続ノズル

＊温度センサーは別売となります

■コント ローラー

TPR-1型用の温度コントローラーです。モーター一体型撹拌機VPモーターの回転調節計と温度コントローラーをコンパクトなケースに収めました。

●仕様

品　　番	PC-PR
表　　示	デジタル、アナログ（電圧計）
制御方式	PID方式、オートチューニング付
指示精度	±0.3%＋1digit
温度範囲	0～399℃
電　　源	AC100V　15A
センサー	K（CA）熱電対
附属計器	モーター回転計、電圧計
外 寸 法	350W×290D×200H
重　　量	8kg